
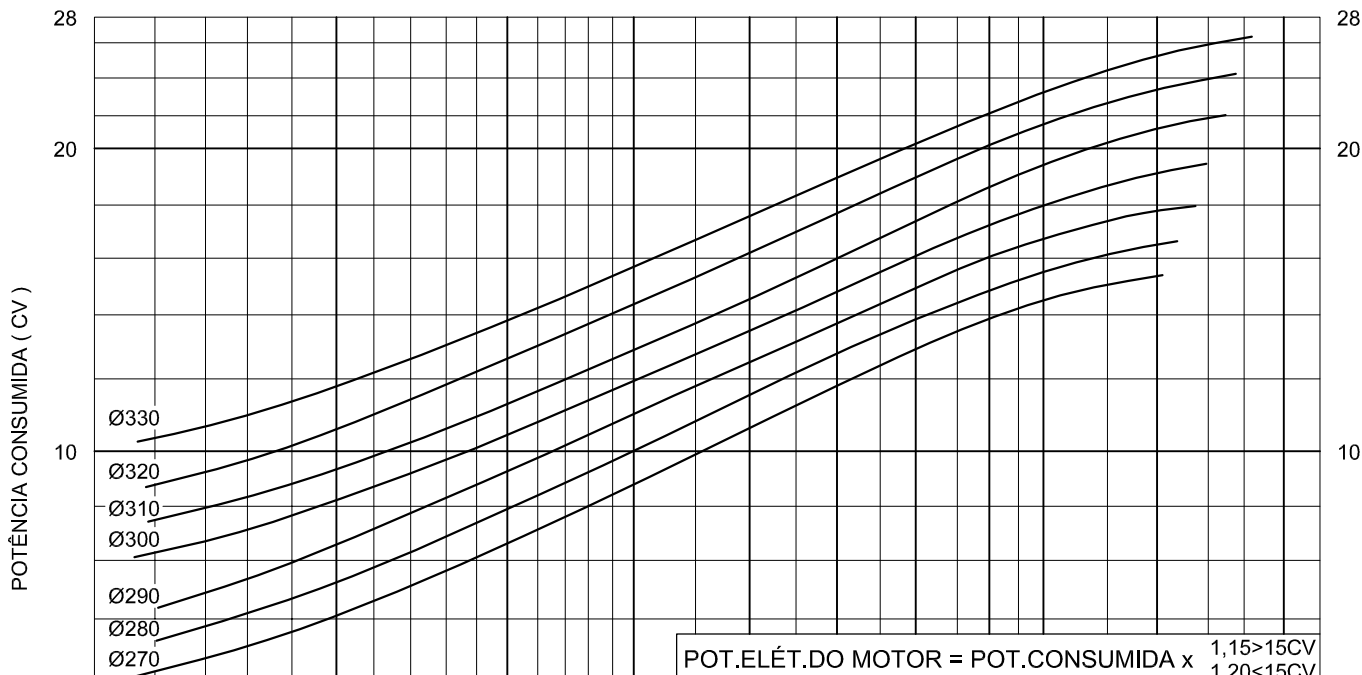


|                                 |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|
| 4"                              | 5" | 6" | 8" |
| TUBULAÇÃO DE SUÇÇÃO RECOMENDADA |    |    |    |

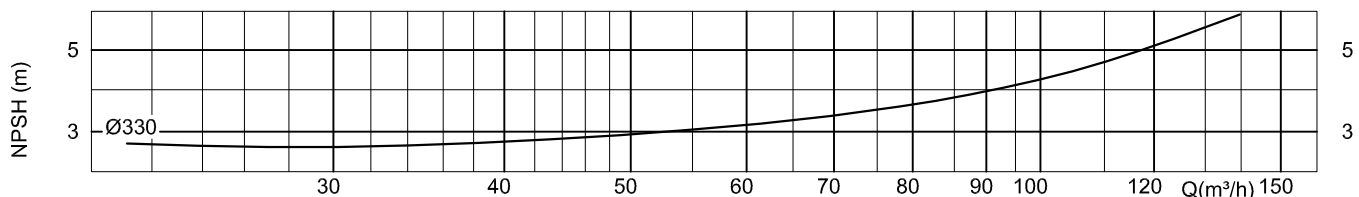

$$POT.ELÉT.DO MOTOR = POT.CONSUMIDA \times \begin{cases} 1,15 > 15CV \\ 1,20 < 15CV \end{cases}$$

|           |               |      |                                |         |           |        |
|-----------|---------------|------|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| R O T O R |               |      | N°ESTAG.                       | N°CURVA | ROTAÇÃO   | PESO   |
| CODIGO    | DIAMETRO (mm) |      | 01                             | 43330/1 | ( R P M ) | ( Kg ) |
| ESTÁGIO   | MÁX.          | MÍN. |                                |         |           |        |
| CARCAÇA   | MÁX.          | MÍN. | CONFORME NORMA ABNT NBR - 7878 |         |           |        |
| 438       | 330           | 270  |                                |         |           |        |