
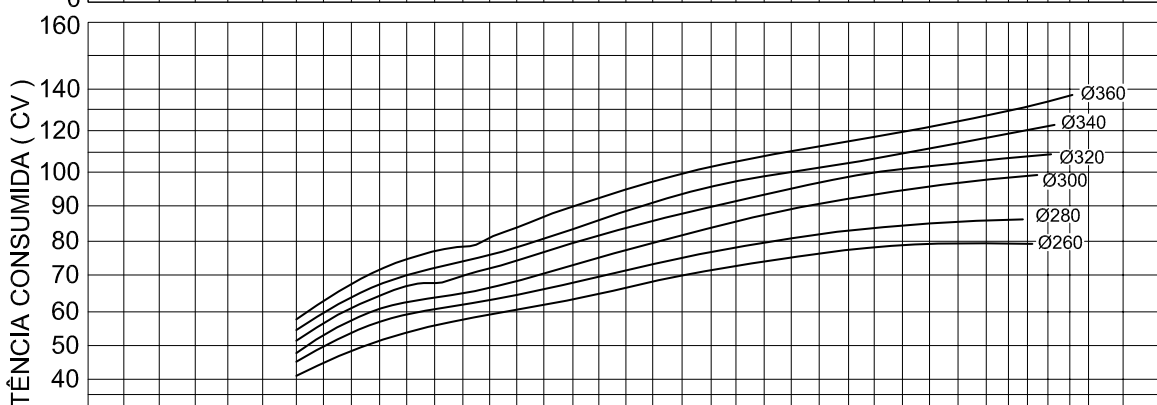


| | | | |
|----------------------------------------|----|-----|-----|
| 6" | 8" | 10" | 12" |
| TUBULAÇÃO DE SUÇÇÃO RECOMENDADA | | | |

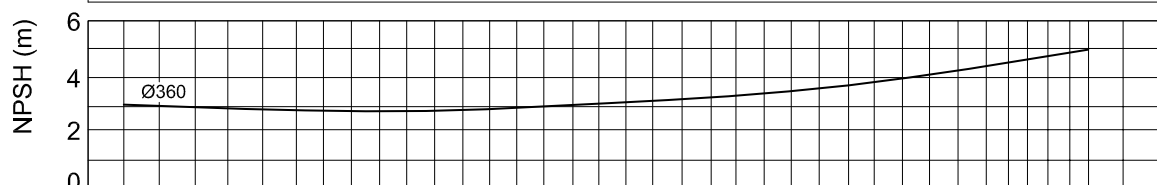

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| R O T O R | | | | POT. ELÉT. DO MOTOR = POT. CONSUMIDA x 1,10 | | | |
| CODIGO | DIAMETRO (mm) | | ABERT. | N° ESTAG. | N° CURVA | ROTAÇÃO | PESO |
| ESTÁGIO | MÁX. | MÍN. | 16 mm | 2 | 65360 | (R P M) 1750 | (Kg) |
| 748 | 330 | 330 | | | | | |
| CARÇAÇA | MÁX. | MÍN. | | | | | |
| 749 | 360 | 260 | CONFORME NORMA ABNT NBR - 7878 | | | | |