
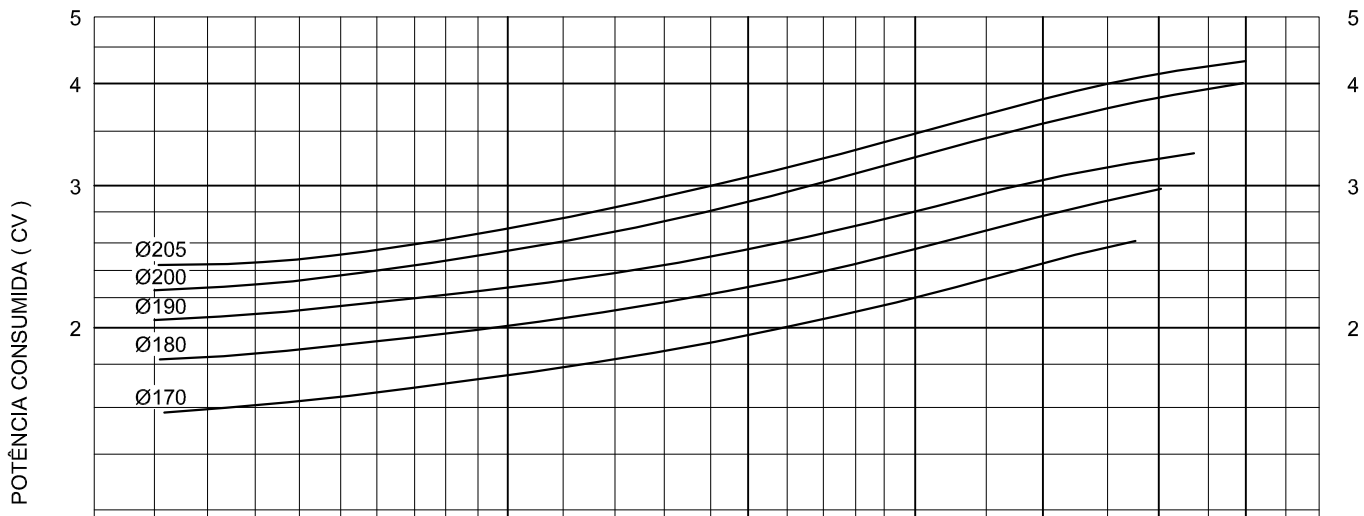


| | | |
|--------------------------------|----|----|
| 3" | 4" | 5" |
| TUBULAÇÃO DE SUÇÃO RECOMENDADA | | |

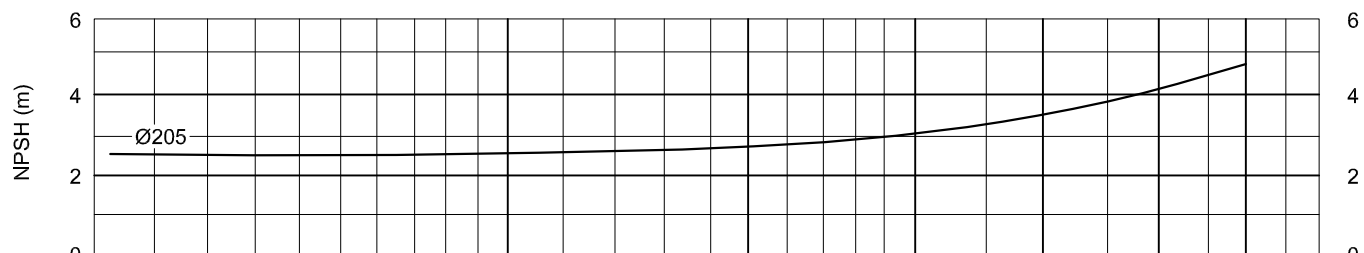

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| R O T O R | | | | POT. ELÉT. DO MOTOR = POT. CONSUMIDA x 1,15 | | | | |
| CODIGO | | DIAMETRO (mm) | | ABERT. | Nº ESTAG. | Nº CURVA | ROTAÇÃO | PESO |
| ESTÁGIO | | MÁX. | MÍN. | | 12 mm | 01 | 325205-BX | (R P M) |
| CARÇAÇA | | MÁX. | MÍN. | 1750 | | | | 60 |
| 341 | | 205 | 170 | CONFORME NORMA ABNT NBR - 7878 | | | | |